

AYUNTAMIENTOS

V I G O

A N U N C I O

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 26 de novembro de 2001, resolveu as reclamacións e suxerencias presentadas en relación coa Ordenanza xeral reguladora das obras e as conseguintes ocupacións necesarias para a implantación de servizos na vía pública.

Unha vez refundido por esta Alcaldía o texto aprobado inicialmente coas reclamacións e suxerencias admitidas, de conformidade coa autorización que a Corporación lle outorgou na referida sesión, procédese á publicación do texto definitivo que, de conformidade coa disposición final quinta da citada Ordenanza, entrará en vigor ós 15 días da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS OBRAS E AS CONSEGUINTES OCUPACIÓNS NECESARIAS PARA A IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS NA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I.—PRINCIPIOS XERAIS

Artigo 1º.—Obxecto

Esta Ordenanza ten por obxecto a regulación dentro do ámbito da competencia municipal das condicións a que deben suxeitarse a realización de obras e a conseguinte ocupación da vía pública necesarias para a instalación, mantemento, modificación ou supresión de servizos.

As previsións desta ordenanza extenderanse a calquera outra obra que se realice na vía pública e as ocupacións que delas se deriven, calquera que sexa o seu titular, agás que pola súa natureza só sexan de aplicación ás compañías subministradoras de servizos.

A estes efectos terán a consideración de vía pública, non só a rede viaria senón calquera espacio libre municipal de dominio e uso público, o seu solo, voo ou subsolo.

Artigo 2º.—Normas técnicas de aplicación

Con carácter xeral as obras e ocupacións da vía pública reguladas por esta ordenanza deberán cumprilas Normas, Pregos e demais disposicións vixentes, tanto de carácter xeral como as propias de cada un dos servizos a que se destinen e, así mesmo, as previsións que para cada unha delas se contemplan nos anexos desta ordenanza.

CAPÍTULO II.—PLANIFICACIÓN DAS OBRAS

Artigo 3º.—Planificación xeral

As distintas compañías subministradoras de servizos que operen na cidade deberán presentar ó

Concello antes da iniciación dos traballos preparatorios da revisión do Plan Xeral ou da aprobación dos plans especiais que afecten a infraestruturas ou á rede viaria e no prazo que se lle indique, os seus plans e programas de actuación no territorio municipal ou, no seu caso, no sector afectado, que deberán abarcar un mínimo de catro anos para a súa incorporación ó planeamento.

Artigo 4º.—Planificación anual

Para garantir en todo momento a coordinación das obras na vía pública entre as distintas compañías subministradoras de servizos e destas coas actuacións que no uso das súas competencias acorde o Concello, aquélas deberán presentar antes do día 1 de outubro de cada ano o seu plan de obras proxectado para o seguinte ano, debidamente calendaradas con especificación das datas previstas para comezo e finalización da execución das obras a realizar.

Os Servizos Técnicos municipais competentes proporán as variacións a introducir en cada un dos plans, xustificando as circunstancias que o motivan. Do seu informe darase traslado a cada unha delas, conferíndolle trámite de audiencia para que aleguen o que estimen oportuno.

Evacuado o anterior trámite procederase a redactalo Plan de Obras Coordinado para o seguinte ano, que será aprobado pola Alcaldía tra-lo informe da Comisión Mixta de Planificación e Seguimento, á que se refire o art. 7.

Artigo 5º.—Contido dos Plans

O Plan de Instalacións deberá conter cando menos a previsión das novas obras e de todas aquelas que teñan por obxecto a ampliación de redes e a substitución de redes antigas ou en mal estado. Quedan fora do seu ámbito todas as actuacións que se realicen para repacións de urxencia.

Artigo 6º.—Vinculación dos Plans

Os Plans de Instalacións vinculan ás empresas subministradoras polo que o Concello denegará con carácter xeral a licenza para a execución das obras previstas nesta ordenanza ás que se refire ó artigo anterior que non estivesen incluídas naqueles.

Artigo 7º.—Comisión Mixta de Planificación e Seguimento (CPS)

A Comisión Mixta de Planificación e Seguimento estará integrada paritariamente por representantes do Concello e das compañías subministradoras de servizos que operan na Cidade e terá como funcións as seguintes:

- a) Informar a efectos da súa debida coordinación os plans de obras, tanto os que son consecuencia das previsións dun novo planeamento urbanístico, como os anuais.

- b) Propoñer ó Concello as iniciativas conducentes a eliminar ou reduci-los perigos e molestias que as obras poidan causar ós cidadáns.
- c) Informa-los proxectos de galerías de servicios ou arquetas compartidas por varias empresas.
- d) Fixa-la data de inicio das obras na vía pública para a súa mellor coordinación.
- e) Asesorar á Alcaldía en relación cos asuntos relacionados coas obras na vía pública que aquela someta á súa consideración.

Artigo 8º.—Zonas excluídas

1.—As compañías subministradoras de servicios non poderán realizar novas canalizacións, grandes calas ou calas nunha vía pública, dentro dos tres anos seguintes á recepción das obras de pavimentación de calzada ou de beirarrúas, cando previamente se lles advertise da súa execución e se lles outorgase un prazo para que puidesen instalar os seus servicios.

A anterior previsión aplicarase tamén ás obras na rúa incluídas nos plans anuais.

2.—Tampouco poderán concederse licencias para obras nin autorizacións para as ocupacións da vía pública que daquelas se deriven, se a entidade peticionaria se atopase fora de prazo na realización doutras autorizadas anteriormente, ou tivesen algunha anomalía pendente de subsanar nas obras anteriormente executadas.

CAPÍTULO III.—NORMAS XERAIS SOBRE INSTALACIÓNS DE SERVICIOS

Artigo 9º.—Modalidades

As instalacións das redes de servicios na vía pública serán sempre subterráneas e se executarán baixo calquera das seguintes modalidades:

- a) Galería de servicios visitable.
- b) Galería de servicios accesible desde o exterior ou caixóns de servicio.
- c) Tubulares ou ovoides.

As instalacións en forma distinta das anteriores, incluídos os tendidos aéreos terán sempre carácter excepcional e provisional e soamente se autorizarán nas condicións que se establezan na licencia ou autorización que se concederá sempre en precario, e entre as que deberá figura-la obriga de retirar-las ou modifica-las cando o Concello o ordene, sendo a costa do seu titular os custos que ditas actuacións produzan.

Artigo 10º.—Galerías de servicios visitables

O Concello poderá impoñer nos proxectos de urbanización a obriga de incluí-la construción de

galerías de servicios visitables que aloxen ás conduccións de abastecemento de auga, enerxía eléctrica e comunicacións como mínimo.

As directrices e criterios xerais para a súa construción son as que figuran no Anexo IV da presente ordenanza.

Artigo 11º.—Condicións xerais das demais conduccións

Son con carácter xeral, as seguintes:

- 1) Deberán utilizarse arquetas compartidas para instalación de servicios salvo que técnicamente non sexa posible.
- 2) As canalizacións para instalación de servicios deberán discorrer polas beirarrúas, salvo imposibilidade debidamente xustificada. Neste caso poderá autorizarse a súa instalación no carril de aparcamento ou de circulación máis próximo á beirarrúa, debendo discorrer polo seu centro.

- 3) Xuntamente coa conducción principal instalaráanse as secundarias desde ésta ata o bordo das beirarrúas necesarias para poder dar servizo a catro inmobles, como máximo, agrupadas desde o inicio da numeración da rúa.

Cada unha delas, se situará no punto medio da línea do fronte da fachada, a lonxitude da cal non poderá exceder de 20 m. a cada lado da canalización.

A estos efectos terá a consideración de rúa cada unha das súas partes comprendidas entre dúas rúas perpendiculares a aquela.

Artigo 12º.—Profundidade das conduccións

As conduccións que non se instalen en galería visitable deben situarse con carácter xeral á profundidade libre en metros que se indica no Anexo III desta Ordenanza.

Na licencia de obras, e a petición do interesado, sempre por motivos técnicos debidamente xustificadas, poderán autorizarse profundidades distintas.

Así mesmo poderá ordenalo o Concello por causa xustificada, sen dereito a indemnización ningunha á empresa instaladora.

Artigo 13º.—Distancia entre conduccións

As distancias mínimas entre conduccións son as que figuran no Anexo III desta Ordenanza.

En canto a súa modificación estarase ó previsto no artigo anterior.

Artigo 14º.—Responsabilidade das empresas

É responsabilidade das empresas subministradoras de servicios a instalación e mantemento de tódalas conduccións conforme as normas de seguridade e protección que en cada caso e momento estableza a normativa xeral de aplicación e os anexos

desta ordenanza. Esta responsabilidade será solidaria no caso de empresas que utilicen galerías de servicios ou arquetas compartidas.

Artigo 15º.—Condicións xerais das obras

As obras deben executarse con carácter xeral e sen prexuízo das condicións específicas que figuran nos anexos desta ordenanza, con arranxo ás seguintes condicións:

- a) A rotura do pavimento realizarase coa maquinaria que produza o menor deterioro posible do mesmo, elimine a máxima contaminación ambiental, especialmente acústica e sexa a máis axeitada para cada obra, podendo sinalarse ou limitarse na licencia o tipo de maquinaria a empregar.
- b) A reposición do pavimento faráse cos mesmos materiais que o levantado, se existise no mercado, e no seu defecto con outro de calidade e características análogas, debendo quedar a calzada co mesmo aspecto e nas mesmas condicións constructivas nas que se atopaba antes da súa rotura.

Se intervise varias empresas todas elas serán responsables solidariamente do cumprimento da anterior obriga.

- c) Nas rúas principais denominadas rede primaria e secundaria que figuran como Anexo I a esta Ordenanza, as obras de canalización deben comprender a totalidade da súa lonxitude, agás circunstancias que o impidan e que se farán constar expresamente na licencia.
- d) As obras de recheo, macizado e pavimentado estarán suxeitas ó necesario control de calidade, supervisado polo Concello. Dita supervisión poderá ser realizada polo Concello directamente ou contratada con empresas especializadas.
- e) No caso de terse que empregar maquinaria especial que poida dañar o pavimento, sinalaranse os itinerarios que deba seguir e as medidas de seguridade que deba adoptar, sen prexuízo de responde-la empresa de servicios e a titular da maquinaria dos danos e prexuízos que poidan causar.
- f) Sempre que coincidan as trazas de varias canalizacións deberá abrirse unha soa zanxa, agás dispensa polo Concello en base a circunstancias técnicas que o impidan, o que deberá constar na licencia.
- g) Nas canalizacións que afecten a cruzamentos as obras realizaranse en dúas fases, afectando á metade da calzada en cada unha delas, co fin de eliminar ou atenuar as molestias ó tráfico rodado. Deberán executarse con carácter xeral os fins de semana.

- h) A introducción do cableado nas tuberías farase en horario nocturno, agás motivos urgentes debidamente xustificadas.

Artigo 16º.—Obrigas a cumprir durante a execución das obras.

A empresa durante a execución das obras deberá cumprir as seguintes obrigas:

- a) Manter na obra a licencia a disposición dos servicios de inspección.
- b) Sinalar a debidamente cada 150 m. de lonxitude, cun cartel no que figure o nome ou razón social do titular da licencia e no seu caso do contratista da obra, dirección, teléfono para aviso de avarías, número de licencia e data de autorización de gabiá. A sinalización respecto a terceiros efectuarase conforme ó previsto no Anexo II desta Ordenanza, no referido a sinalización e balizamento, e na propia licencia, no seu caso.
- c) Dispoñer de pasos de peóns en perfectas condicións de seguridade en tódalas saídas de vivendas ou establecementos e demais puntos nos que sexa necesario, así como pasos en sentido lonxitudinal á canalización debidamente protexidos. A protección de pasos de peóns realizarase con valados anclados (normalmente por peso), que contarán cun ancho mínimo de 1,50 m.
- d) Conservar a gabiá aberta correctamente valada, a fin de evitar o paso a persoas alleas á obra.
- e) Contar cos contedores necesarios para acopio de materiais, tanto de obra como de cascallo ou material de desfeito, debidamente estacionados e anclados. Todos eles deberán figurar na licencia ou dispoñer de autorización independente para a súa instalación.
- f) Actuar por zonas de traballo aberto que non excedan de 75 m. de lonxitude e, ademais, que aqueles pendentes de reposición do pavimento non superen os 150 m., agás casos excepcionais nos que fose necesario ampliar ou reducir as lonxitudes máximas sinaladas e que figurarán expresamente na licencia ou orde de execución posterior.
- g) Respetar os horarios especiais que figuran incluídos nesta Ordenanza ou se establezan na licencia ou por resolución posterior, para causar as menores molestias ós veciños.
- h) Absterse de traballar naquelas datas que figuren no calendario laboral que antes de 31 de decembro de cada ano e para o seguinte, aprobará a Alcaldía a estos só efectos e que incluírá aquelas nas que por razón de grandes aglomeracións ou festas tradicionais quede prohibida a execución de obras e a

ocupación da vía pública; que pode referirse a datas ou épocas determinadas e a zonas e rúas concretas do municipio.

- i) A balizar con elementos de 2m. de altura como mínimo, ríxidos e opacos, as ocupacións da vía pública para obras, a duración das cales se prevea superior a un mes no mesmo lugar.

Artigo 17º.—Desenvolvemento das obras

1.—A data concreta de inicio de execución das obras a fixará o Concello a proposta da Comisión Mixta de Planificación e Seguimento. Calquera variación deberá ser comunicada ó servizo Municipal de Vías e Obras, facendo referencia ó número de expediente da licenza a que se refire e os motivos que a xustifican.

2.—Así mesmo deberá comunicarse de inmediato a dito Servizo, calquera incidencia que se produza durante a execución das obras, indicando a natureza das mesmas e as medidas que se adoptaron ou se pretenden adoptar para subsanalar, especialmente as deficiencias que se poidan detectar nas instalacións doutros servizos ou no estado do subsolo.

3.—Se durante a execución das obras as características do subsolo ou calquera outra circunstancia que non puidese ser prevista podan producir incumprimentos de prazo ou alteración de calquera das condicións previstas na licenza, solicitaráse por escrito ó Concello a prórroga de dita licenza ou a súa ampliación.

4.—A finalización das mesmas comunicaráse ó Concello nun prazo máximo de 2 días, achegando o certificado do director facultativo, no que se faga constar que foron realizadas con arreglo á normativa técnica de aplicación e que superaron os regulamentarios controis de calidade.

Artigo 18º.—Continuidade das obras

Non haberá solución de continuidade entre os traballos de recheo da canalización e da reposición do pavimento, incluída a reposición da sinalización tanto horizontal como vertical de tráfico que debe repoñerse íntegramente pola empresa á súa costa.

Nos casos nos que ben por autorización expresa ou por forza maior a obra permaneza temporalmente só en fase de recheo, a empresa titular da licenza deberá asegurala fiabilidade dos firmes provisionais e á súa conveniente sinalización, sendo a única responsable de calquera dano persoal ou material que se produza con ocasión ou como consecuencia do estado daquela.

Mentras se manteña esta situación deberán cumprirse as previsións establecidas no Anexo II desta Ordenanza en canto a sinalización e balizamento.

Artigo 19º.—Control das instalacións

No prazo de un mes contado dende a finalización de cada obra as compañías subministradoras de servizos entregarán ó Concello en modelos da súa cartografía oficial dixitalizada, planos acotados da instalación realizada para integrala en dita cartografía, correspondente ós servizos que discorren baixo o solo municipal.

Artigo 20º.—Relacións cos veciños

As sociedades que contén con instalacións no solo, subsolo ou voo da vía pública do municipio deben contar cun teléfono de aviso de avarías a disposición do Concello, dos servizos de Policía Local e Extinción de Incendios e dos usuarios en xeral, coas liñas suficientes para garantir unha eficaz comunicación que deberán ser atendidas por persoal suficiente e cualificado para a reposición urxente das avarías.

Artigo 21º.—Características das tapas

1.—As tapas de acceso, rexistro e maniobra deberán ser de fundición, agás que o Concello autorice outros materiais, debendo acreditarse técnica-mente a súa duración, calidade e firmeza, así como que contan cos sistemas necesarios para evita-la produción de ruidos.

2.—Levarán grabado o nome da compañía ou compañías subministradoras a quen pertencen.

3.—Terán que ser mantidas en perfectas condicións polos seus titulares, debendo ser reparadas ou substituídas nun prazo máximo dun día dende que se descubriese o defecto, e adoptarse mentres tanto, a través da correspondente sinalización e balado, as medidas que garanten as condicións de seguridade para a circulación peonil e rodada.

4.—O Concello poderá acorda-la súa normalización.

Artigo 22º.—Traslado, modificación ou supresión de conducións ou instalacións

Cando por razóns urbanísticas, de mantemento do viario público, obras de urbanización, instalación de novos servizos públicos, ou calquera outra causa de interese xeral se produzan modificacións de rasantes ou de trazado de rúas que fagan necesario localizar, identificar, trasladar, modificar ou suprimir conducións ou instalacións de servizos existentes, as empresas de servizos afectadas estarán obrigadas a realiza-las obras necesarias para isto, na forma e prazos que sinale o Concello.

Neste caso o custo que resulte das anteriores actuacións, correrá por conta da empresa titular do servizo afectado.

Artigo 23º.—Reposición con novos materiais

No caso de que na rúa na que se actúa esté aprobado un proxecto técnico para a execución de obras que comporten a renovación do pavimento, a compañía subministradora de servizos, unha vez finalizada a instalación das conducións, deberá repoñe-lo pavimento afectado na superficie prevista nesta Ordenanza cos novos materiais que comtemplen o proxecto.

Artigo 24º.—Eliminación de barreiras arquitectónicas

Cando as obras afecten a bordos de beirarrúas fronte a pasos de peóns existentes que esté previsto sinalizar, que non contén co rebaxo necesario para facilita-lo paso de vehículos de minusválidos ou coches de nenos, a reposición deberá incluílo.

CAPÍTULO IV.—LICENCIAS

Artigo 25º.—Obrigatoriedade de licenzia

Toda obra que se realice na vía pública require da obtención de licenzia que ampare a execución das mesmas e así mesmo a autorización da ocupación que produza.

Ambolos dous permisos tramitaranse con carácter xeral conxuntamente e concederanse nun só acto.

Artigo 26º.—Solicitantes

As licenzias de obra na vía pública poden solicitarse:

- a) Pola empresa subministradora de servizos.
- b) Polo titular da obra ou instalación que precisa actuar sobre a vía pública.
- c) No caso de pasaxes permanentes, os titulares dos inmobles ou parcelas ós que sirven.

Artigo 27º.—Clases de licenzia

As licenzias para execución de obras na vía pública son dalgún dos tipos seguintes:

1—*Para calas.*—Terán a consideración de calas todas as aperturas de solo ou pavimento que contén coas seguintes características:

- a) Xeométricas:
 - Anchura máxima: 1,5 m.
 - Lonxitude máxima: 25 m.
 - Profundidade máxima: 4,5 m.
 - No caso de que se sobrepase a anchura máxima e sen sobrepasa-los 3 m., a superficie afectada non superará os 20 m².
 - No caso de que afecte á rede viaria, a totalidade do perímetro do preceptivo balizamento non suporá o corte total do tráfico en ningún dos sentidos de circulación permitidos en dita vía.

- b) Prazo de execución: non poderá supera-los cinco días.

Considérase acometida a obra realizada para leva-lo servizo dende o final da canalización ata os inmobles.

2—*Para grandes calas.*—Terán a consideración de grandes calas todas as aperturas de solo ou pavimento que non tendo carácter lineal as súas dimensións e características superen os máximos establecidos para as calas.

3—*Para canalizacións.*—Terán a consideración de canalizacións todas as aperturas de solo ou pavimento que tendo carácter lineal, as súas características superen os máximos establecidos para as calas. O carácter lineal virá dado polo feito de que a lonxitude da apertura de solo ou pavimento sexa como mínimo dez veces maior ca súa anchura.

A efectos desta Ordenanza entenderanse incluídas nas canalizacións que afecten á calzada, non só a principal senón as secundarias que a leven ata o bordo da beirarrúa necesarias para dar servizo a tódolos futuros usuarios.

En consecuencia e a estes efectos, as licenzias para acometidas comprenderán só aquelas que se executen en beirarrúas.

4—*Para pasaxes permanentes.*—Terán a consideración de pasaxes permanentes as obras necesarias en bordos ou beirarrúas para a construción ou supresión de pasos de vehículos, de forma que se permita ou impida o paso de vehículos entre a calzada e os inmobles ou parcelas.

5—*Para obras diversas.*—Consideraranse como tales todas aquelas que afectando ó solo ou subsolo da rede viaria, non poidan ser polas súas características englobadas nalgún dos tipos descritos nos catro puntos anteriores.

Artigo 28º.—Tramitación das licenzias

As licenzias tramitaranse de conformidade co previsto no Regulamento de Servizos das Corporacións Locais e na Ordenanza municipal que regule a súa tramitación, no seu caso.

Artigo 29º.—Documentación a aportar

As solicitudes de licenzia deberán achegar a seguinte documentación:

- a) Impreso de autoliquidación de taxas ou prezos públicos no que se acredite ter ingresado o seu importe e documento xustificativo do ingreso na Tesourería Municipal do 4% do importe do presuposto de execución material da obra para inspección e control de calidade, a resultados da liquidación que proceda unha vez finalizada a obra, e sen prexuízo da súa devolución no caso de que a licenzia fose denegada.

- b) Memoria.
- c) Planos en formatos A4 ou A3 sobre a cartografía municipal:
 - Plano de situación.
 - Planos parciais de planta, E1:500
 - Planos de planta E1:2000, no caso de que fosen máis de un os planos do punto anterior.
 - Planos do perfil lonxitudinal (no caso de obras de saneamento) EH1:1000EV1:100. Seccións tipo.
 - Planos de detalle da obra.
 - Plano dos servicios afectados.
- d) Presuposto de execución material.
- e) Estudio de seguridade e saúde.
- f) Cando a obra non se execute pola compañía de servicios, copia de alta no IAE da empresa que se encargará dos traballos. No caso de terse contratado. En caso contrario, deberá comunicarse ó Concello previamente ó inicio das obras.
- g) Designación de Facultativo Director das obras e Coordinador de seguridade e saúde.

A memoria, os planos e o presuposto deberán ser subscritos por técnico competente.

No caso de obras de escasa entidade, o Concello poderá excusa-la presentación daquela documentación que non fose precisa para concede-la licenzia.

Artigo 30º.—Contido da memoria

A memoria deberá referirse en todo caso os seguintes aspectos:

- a) Descrición das obras a realizar.
- b) Relación de materiais a empregar.
- c) Localización exacta na beirarrúa ou calzada da obra.
- d) Se se prevé actuar sobre cruzamentos de rúas, indicación dos mesmos, datas e duración prevista e asimismo data proposta para inicio das obras.
- e) Duración estimada da obra.
- f) Ocupacións adicionais que se prevean con contedores de escombros, casetas de obras ou similares, debidamente superficiadas.
- g) Plan de sinalización e balizamento da obra de acordo co previsto no anexo desta ordenanza.

Ademais calquera outro que o solicitante considere preciso.

Artigo 31º.—Reparación de avarías

No caso de reparación de avarías urxentes a empresa só precisará para inicia-los traballos da remisión dun fax á Policía Local e ó Departamento

Técnico de Tráfico no que figurará a lonxitude e ancho da obra, localización en beirarrúa ou calzada e data e hora aproximada de inicio e terminación, sen prexuízo de presentar no Concello, no prazo máximo de dous días, o correspondente impreso de liquidación de taxas e no prazo que se lle indique a restante documentación que poida solicitárselle por parte dos servicios técnicos municipais para completa-lo expediente.

A duración da reparación deste tipo de avarías, non poderá exceder de dous días.

Artigo 32º.—Proxectos integrais de canalización

Os proxectos de obra de canalizacións previstos nos plans anuais de instalacións, poderán aprobarse na súa integridade, sen prexuízo das posteriores solicitudes de licenzia para cada un dos tramos nos que se pretende actuar en cada momento, ás que xa non lle será preciso achegar a documentación técnica do proxecto previamente aprobado.

Artigo 33º.—Obrigas do titular da licenzia.

O titular da licenzia está obrigado:

- a) Ó cumprimento desta ordenanza, da normativa específica reguladora do servizo ó que se afecten as obras, e as demais condicións específicas que poidan incluírse na resolución de outorgamento de licenzia.
- b) A designar un técnico que dirixa as obras e un coordinador de seguridade e saúde.
- c) A finaliza-las obras no prazo que se establece na licenzia.
- d) A repara-los danos e indemniza-los prexuízos que poidan ocasionar ós particulares, a outras empresas ou ó dominio público como consecuencia da execución das obras ou da súa deficiente conservación ou mantemento.
- e) A entrega-la documentación dixitalizada á que se fai referencia nesta Ordenanza en ficheros XML, a definición dos cales será a establecida polo Concello.

Artigo 34º.—Fianza

1.—A fianza responderá dos danos e prexuízos que poida sofri-lo dominio público con ocasión ou como consecuencia directa ou indirecta da execución das obras. O seu importe será do 10% do custo de execución da obra, que se entenderá que coincide co presuposto presentado se non se modificase aquél na licenzia.

2.—Depositárase nos 15 días seguintes á notificación de concesión da licenzia, e en todo caso antes do inicio das obras, en calquera das formas previstas na vixente lexislación, e cancelárase a solicitude do interesado e tra-lo informe técnico no que se acredite que a execución das obras está finalizada e realizada de conformidade coa licenzia e que non

existen danos ou prexuízos ós que sexa necesario aplicala, unha vez transcorrido o prazo de garantía.

3.—A través de convenio poderá establecerse a fianza correspondente a tódalas obras que segundo o Plan se prevé executar pola empresa operadora durante o ano, que deberá manterse actualizada en todo momento.

Artigo 35º.—Prazo de garantía

Establecese un prazo de garantía dun ano para as obras que supoñan reposición de solo municipal. Durante este prazo que se computará dende que a empresa comunique o final da obra, o Concello poderá esixir ó titular da obra calqueira reparación que proceda na zona afectada, agás que se demostre que non é por culpa ou negligencia na execución das obras de reposición do pavimento.

En todo caso subsitirá a responsabilidade por vicios ocultos das obras establecida no Código Civil.

CAPÍTULO V.—OCUPACIÓN CON ELEMENTOS AFECTOS Á OBRA

Artigo 36º.—Esixencia de autorización

Toda ocupación da vía pública con casetas, materiais, contedores, maquinaria ou calquera outro elemento afecto á obra debe contar coa preceptiva autorización municipal, que se outorgará previa solicitude acompañada dunha memoria descriptiva dos elementos que se pretenden instalar e a forma de facelo, e plano de situación das caseta, materiais, maquinaria, etc.

A autorización poderá solicitarse xunto coa licenza de obra, especificando na memoria e nos planos os elementos que se pretenden instalar ou colocar.

Artigo 37º.—Forma de realiza-la ocupación.

1.—A ocupación farase de forma que ocasione as menores molestias ós cidadás e, en todo caso, nas zonas restrinxidas ó paso de vehículos.

2.—Así mesmo deberá efectuarse polo tempo indispensable e procurando que a súa dimensión sexa a mínima necesaria, e non exceda nunca da prevista na autorización, puidendo ordearse pola Alcaldía o levantamento daqueles elementos innecesarios ou a reubicación dos que non cumpran a condición de mínima ocupación.

3.—Unha vez desaparecida a necesidade da ocupación a empresa deberá retirar de inmediato os elementos instalados, procedendo á limpeza da zona e á reparación de calquera dano que puidese ter ocasionado.

Artigo 38º.—Normas de seguridade e limpeza.-

1.—Sen prexuízo de que en todo momento os elementos afectos á obra deben estar colocados de forma que non entrañen perigo para as persoas, de noite e nos días non laborables a obra e elementos anexos á mesma deberán quedar en perfectas condicións, debidamente sinalizados coas correspondentes sinais de tráfico normalizadas, carteles e luminarias, debendo taparse as zanzas abertas, cando así o dispoñan os servicios técnicos municipais, con materiais axeitados en función da súa localización, accesibilidade e dimensións. En canto á maquinaria que non poida ser retirada, deberá quedar debidamente estacionada e con tódolos elementos de seguridade activados.

2.—Ó finalizar cada xornada de traballo deberán retirarse ou verter nos contedores apropiados todos os residuos de obras provintes da zona ocupada, deixandoa no adecuado estado de limpeza. Tódolos materiais ou acopios non paletizados ou conteneurizados deberán quedar protexidos por vallas.

CAPÍTULO VI.—INSPECCIÓN MUNICIPAL

Artigo 39º.—Obxecto das inspeccións

O Concello a través dos seu Servicio de Inspección na Vía Pública exercerá a vixilancia do cumprimento do disposto nesta Ordenanza, que en todo caso se extenderá ós seguintes aspectos:

- a) Que a ocupación da vía pública se realice dentro dos límites autorizados.
- b) Que as obras se executen en canto a localización, valado, sinalización, materiais, maquinaria a empregar, distancias, profundidades, etc. nas condicións previstas nesta Ordenanza e na licenza.
- c) Que as beirarrúas e calzadas, e mobiliario urbano, tanto do so como vó e subsolo se repongan ó seu estado primitivo e no seu defecto ó establecido na licenza.
- d) Que o recheo, compactación e asfaltado das zanzas se realice de acordo coas prescripcións técnicas vixentes, incluídas as previstas nos anexos desta Ordenanza.

Artigo 40º.—Facultades dos inspectores

1.—Os inspectores de obras no exercicio das súas atribucións poderán solicitar en calquera momento a licenza e demáis documentación que segundo a normativa vixente debe encontrarse permanentemente na obra.

Cando comprobren que existen deficiencias que poidan constituir infracción procederán a levantar acta por duplicado que será asinada xunto co encargado da obra, ó que se lle entregará copia e que servirá para inicia-lo correspondente expediente

sancionador, sen prexuíxo da obriga do interesado de subsana-las deficiencias observadas, facendo no caso de incumprimento a Administración municipal á súa costa, executando a fianza e senón fose suficiente cobrando o importe dos gastos a través da vía de apremio prevista no Regulamento Xeral de Recadación.

Cando as deficiencias sexan de tal gravidade que poidan poñer en perigo a seguridade das persoas ou ocasionar danos de importancia ás instalacións dos servicios públicos ou outros bens municipais, ordearán cautelarmente a paralización das obras e procederán ó seu precintado, dando conta inmediata ó Xefe do Departamento de Inspección para que por facultativo competente se decida sobre o mantemento, ou non, da suspensión e se propoña á Alcaldía as medidas a adoptar.

2.—Os inspectores de obras serán nomeados pola Alcaldía que lle outorgará a correspondente acreditación, sen prexuízo de ser auxiliados nas súas funcións por outro persoal municipal ou de empresas a quen o Concello lle encargase dito cometido.

CAPÍTULO VII.—REQUEREMENTOS, ORDES DE EXECUCIÓN, MEDIDAS CAUTELARES E EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS

Artigo 41º.—Requerimentos

Os requerimentos que efectúe a autoridade municipal en relación coas obras que se executen na vía pública contarán con algunha das seguintes finalidades:

- a) Subsana-la falta de licenza para as obras ou de autorización para ocupacións da vía pública con materiais, equipos ou instalacións.
- b) Adecuación da obra ou das ocupacións ó previsto nesta Ordenanza ou na licenza que as autorice.

Para isto dictará as ordes de execución que considere necesarias, adoptará as medidas cautelares precisas e dispoñerá as execucións subsidiarias que sexan convenientes en cada caso.

Artigo 42º.—Contido das ordes de execución

As ordes de execución deberán ser congruentes cos motivos e fins que as xustifiquen, expresarán con claridade o alcance das mesmas en canto ó contido da actuación, tempo no que deben realizarse e custo previsto das mesmas, no seu caso. O seu obxecto será a reposición da vía pública ou dos elementos situados nela ó seu estado anterior á execución das obras ou á situación que se establecese na licenza e á restauración da legalidade urbanística infrinxida, ou calquera outro que se precise para o cumprimento da normativa vixente e, especialmente para a salvagarda da seguridade das persoas e dos seus bens.

Artigo 43º.—Adopción de medidas cautelares

As ordes de execución poderán referirse á adopción de medidas cautelares polo promotor, contratista ou director da obra ou que poderán adoptarse así mesmo directamente pola administración no caso de perigo inminente para as persoas ou os bens e que pola súa urxencia non sexan susceptibles de demora. As medidas a adoptar en cada caso deberán ser proporcionais ó risco que se trata de evitar e poderán consistir na paralización automática das obras e no seu precintado.

Artigo 44º.—Suspensión das obras

1.—A resolución ordeando a suspensión das obras dictarase sempre como medida cautelar simultánea á orde de execución, cando a obra se esté executando sen licenza e en tanto non se autorice.

2.—Tamén poderá acordarse cando se esté incumprindo a normativa xeral, a presente ordenanza ou as prescricións contidas na licenza.

Artigo 45º.—Efectos da orde de execución

As ordes de execución terán os mesmos efectos que a licenza de obra, quedando obrigado o destinatario da mesma a presentar presuposto detaiado das actuacións que en base a ela se realicen, a fin de liquidar os tributos que procedan.

Artigo 46º.—Execución subsidiaria

Tódalas ordes de execución dictadas pola Alcaldía serán susceptibles no caso de incumprimento de execución subsidiaria de conformidade co previsto nos arts. 106 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro. As actuacións materiais nas que consistan poderán ser realizadas polo propio Concello directamente ou a través de empresas especializadas.

CAPÍTULO VIII.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Artigo 47º.—Normas de aplicación

1.—A realización de obras na vía pública sen licenza ou orde de execución ou sen axustarse as súas condicións, constitúe infracción urbanística prevista no art. 175 en relación co 178 da Lei 1/1997, de 14 de marzo, do Solo de Galicia e no art. 10, en relación co 69, do Decreto da Xunta de Galicia 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística, e clasifícase, gradúase e sancionase, de acordo co previsto nas ditas Normas.

2.—O incumprimento das restantes previsións contidas nesta Ordenanza, consideraranse infraccións á mesma.

Artigo 48º.—Clasificacións das infraccións.

1.—As infraccións clasifícanse en:

- Leves
- Graves
- Moi graves

2.—Considéranse infraccións leves:

- a) Non manter na obra a licenza a disposición dos servizos de inspección.
- b) A existencia de acopios fora da zona balada e, en xeral, incumpri-las normas sobre limpeza do art. 38.
- c) O depósito de escombros ou materiais sobranceiros fora dos contedores.
- d) Supera-las dimensións da obra ou da ocupación sen exceder do 10% daquela.
- e) Non sinala-la obra cos carteis informativos establecidos nesta Ordenanza ou que istos non contén coa información esixida.
- f) Non comunicar á Alcaldía a variación da data de iniciación da obra, ou a súa finalización no prazo establecido.
- g) Exceder en menos de 15 días do prazo establecido para a entrega ó Concello do plano acotado da instalación.
- h) Non ter a disposición do Concello ou dos veciños un teléfono de chamadas para o caso de avarías.
- i) Exceder do número máximo de contedores autorizados.

3.—Infraccións graves:

- a) Incumpri-las normas sobre sinalización e balizamento previstas no Anexo II desta Ordenanza.
- b) Non observa-las previsións sobre “disposición de servizos, zonas tipo e reposición de pavimentos”, contempladas no Anexo III desta Ordenanza.
- c) Utilizar na obra maquinaria distinta da prevista na licenza.
- d) Non segui-los itinerarios que sinale o Concello no caso da utilización de maquinaria especial que poida dana-lo pavimento.
- e) Realiza-las obras nos cruces íntegramente, sen contar con autorización para isto.
- f) Carecer en todo ou en parte dos contedores que se esixe na autorización.
- g) Supera-las dimensións da obra ou ocupación en máis dun 10%.
- h) Incumpri-los horarios sinalados nesta Ordenanza, na licenza ou os ordenados pola Alcaldía.
- i) Exceder do prazo autorizado para a execución das obras sen causa xustificada.

- j) Non comunicar ó Concello as incidencias graves que se produzan durante a execución das obras ou as deficiencias observadas no subsolo ou nas instalacións doutros servizos.
 - k) Producir interrupcións entre a aperturas das gabias, o seu recheo e a reposición do pavimento sen autorización.
 - l) Exceder en máis de 15 días do prazo establecido para entrega ó Concello do plano acotado de cada instalación.
 - m) Incumpri-las normas sobre características e condicións das tapas de acceso, rexistro ou manobra ou non reparalas ou substituílas no prazo establecido, así como non sinalalas entretanto adecuadamente.
 - n) Mante-la ocupación da vía pública unha vez rematada a obra
 - o) Incumpri-las condicións de seguridade do art. 38
 - p) A desobediencia ás ordes e instrucións municipais sobre a forma de executa-las obras.
 - q) A carencia ou insuficiencia de medidas de seguridade durante a execución das obras, incluso fora da xornada de traballo.
 - r) Non establecer espazos ordenados para tráfico peonil ou facelo deficientemente perturbando o seu normal desenvolvemento mentras duran as obras.
 - s) Non comunicar de inmediato ó Concello os danos que poidan producirse durante a execución das obras a calquera cidadá, ós bens municipais ou ás demais instalacións existentes na vía pública.
 - t) A falta de reposición o seu estado orixinal da zona de obras, incluída a sinalización tanto vertical como horizontal, unha vez rematadas aquelas.
 - u) A negativa, resistencia ou obstrución á actuación inspectora.
 - v) A comisión de dúas ou máis faltas leves nun período de 12 meses.
- 4.—Infraccións moi graves.

Consideraránse infraccións moi graves as seguintes:

- a) A comisión de calquera falta grave que supoña perigo para a vida ou seguridade das persoas.
- b) Non instalar as conducións conforme ás normas de seguridade e protección vixentes.
- c) A realización de traballos na vía pública nas datas do calendario anual nas que esté prohibido.
- d) A comisión de máis de dúas faltas graves no prazo de doce meses.

Artigo 49º.—Tipos de sancións

As sancións a impoñer polas infraccións a esta Ordenanza poderán consistir en:

- a) Multa pecuniaria.
- b) Revocación da licencia.
- c) Suspensión temporal da concesión de novas licencias.
- d) Inhabilitación á empresa executora das obras para traballar no termo municipal.

A imposición da sanción que corresponda será independente da obriga de cesar de inmediato na conducta que a motiva e especialmente de adoptar as iniciativas necesarias para axustar as obras ou ocupacións ó previsto na Ordenanza e especificamente na licencia.

Cada actuación que supoña infracción desta Ordenanza dará lugar a unha sanción independente, sen prexuízo dos supostos de infracción continuada previstas no Real decreto 1398/1993, do 9 de agosto.

Artigo 50º.—Graduación das sancións

Para a graduación das sancións teránse en conta os seguintes criterios:

- a) A reincidencia na infracción.
- b) A intencionalidade na súa comisión.
- c) A resistencia ou obstrución á hora de restablecer a situación alterada ó seu estado orixinal ou ó sinalado na orde de execución.
- d) O tempo que transcorra entre o requerimento para realizar a actuación e a súa execución, fundamentalmente en materia de ocupacións, recheos de zanxas e reposición de pavimentos.
- e) O perigo que a conducta poda conlevar para persoas, bens municipais ou outras instalacións de servizos.

Artigo 51º.—Suxeitos responsables

As multas derivadas da execución de obras sen licencia se impondrán ó titular do servizo de que se trate, á empresa contratista e ó técnico responsable da súa dirección, segundo proceda en cada caso.

Se se trata doutros incumprimentos da Ordenanza a multa imponse sempre ó titular da licencia.

Artigo 52º.—Importe das multas pecuniarias.

As multas pecuniarias terán a seguinte contía:

- a) Pola comisión de faltas leves, de 10.000 a 50.000 pts.
- b) Pola comisión de faltas graves, de 50.001 a 200.000 pts.

- c) Pola comisión de faltas moi graves, de 200.001 a 300.000,- ptas.

Artigo 53º.—Revocación das licencias

As sancións que consistan na revocación da licencia imponse ó seu titular só no caso de faltas graves ou moi graves e poderá acordarse sen prexuízo de que na resolución se ordene a restitución do dominio público á situación existente antes de que fose autorizada.

Artigo 54º.—Suspensión temporal

A suspensión temporal do outorgamento de novas licencias aplicarase só en casos de faltas moi graves.

Artigo 55º.—Inhabilitación das empresas

A inhabilitación temporal ou definitiva das empresas para executar obra de dominio público municipal aplicarase só cando a forma de executarse ditas obras supoña perigo para os cidadáns ou bens municipais.

Artigo 56º.—Procedemento sancionador

A potestade sancionadora exercerase de acordo co establecido na lexilación de procedemento administrativo, especialmente no Regulamento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto.

CAPÍTULO IX.—SINALIZACIÓN E BALIZACIÓN DAS OCUPACIÓNS CON OBRAS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 57º.—Suxeitos obrigados

A obriga de sinalización de calquera ocupación da vía pública con obras dentro do termo municipal corresponderá ós titulares da licencia e alcanzará non só a propia ocupación da vía senón a todos aqueles lugares nos que resulte necesaria calquera indicación como consecuencia directa ou indirecta das obras que se realizan.

Tanto a sinalización como o balizamento efectuaranse con arranxo ó previsto no anexo desta ordenanza.

Artigo 58º.—Criterios de aplicación

En todo caso a sinalización e balizamento estableceranse en función das circunstancias que concorran, especialmente as seguintes:

- a) Tipo de vía.—Calzada única en dobre sentido de dirección ou calzadas separadas; en ámbolos dous casos segundo o seu ancho e número de carriles.

- b) Intensidade e velocidade normal da circulación antes e ó longo da zona ocupada polas obras.
- c) Visibilidade dispoñible antes e na zona de obras.
- d) Importancia da ocupación da vía, especialmente a magnitude do peche que produza.
- e) Duración da ocupación, con especial referencia á permanencia durante a noite e ó longo do fin de semana.
- f) Perigosidade que represente a presenza da obra no caso de que un vehículo invada a zona a ela reservada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA

Os convenios subscritos pola Corporación municipal coas empresas de servizos que estean en vigor, continuarán aplicándose ata o seu vencemento, sen prexuízo da súa denuncia nos prazos neles establecidos e a redacción doutros novos no seu caso, adaptados ó contido desta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

As compañías subministradoras dos distintos servizos deberán presentar no prazo máximo de seis meses, contados a partir da entrada en vigor desta Ordenanza, o trazado e características das súas redes, en soporte dixitalizado e na base da cartografía oficial do Concello.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA

Os actuais tendidos aéreos, titularidade das diferentes compañías de subministración de servizos, consideraranse instalados en precario, e en relación con eles non se permitirá máis actuacións que a reparación de avarias, debendo soterrarse cando así o ordene o Concello.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

En tanto non se cree, organice e entre en funcionamento o Servicio de Inspección da Vía Pública, os actuais inspectores de Vías e Obras continuarán exercendo as funcións que veñen desempeñando.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA

As obras en curso de execución ou aquelas nas que xa se conte con licencia na data de entrada en vigor desta ordenanza, quedarán excluídas da súa aplicación.

En canto ás que solicitaran licencia e se encontran en trámite en dita data, serálle de aplicación agas que transcorra o prazo do seu outorgamento por silencio sen causa imputable ó solicitante.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA

Nas conduccións principais realizadas antes da entrada en vigor da presente Ordenanza, o Concello autorizará a instalación das secundarias necesarias nas condicións previstas no art. 11.3.

Nas zonas excluídas a que se refire o art. 8 estas canalizacións secundarias deberán realizarse no prazo conferido polo Concello ou do contrario quedarán suxeitas ó período de exclusión de 3 anos.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

O feito impoñible, a base impoñible e o tipo das taxas que se deriven da aplicación da presente Ordenanza serán os establecidos na correspondente Ordenanza fiscal vixente en cada momento.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Por razóns de ornato a partir da data de entrada en vigor desta Ordenanza quedan prohibidas as acometidas por fachadas con fronte ou visibles dende a vía pública, agás autorización expresa do Concello que debe figurar na licencia, en base á concorrencia de motivos técnicos que impidan o cumprimento desta previsión.

Neste caso as autorizacións concederáanse sempre en precario e sen dereito a indemnización, debendo os titulares dos inmobles proceder a instalalas fora da fachada cando desaparezan os motivos que obrigaron a instalalas naquelas, sendo os gastos da modificación por conta de ditos titulares.

DISPOSICIÓN FINAL TERCEIRA

No prazo máximo dun ano, contado a partir da entrada en vigor desta Ordenanza o Concello aprobará un Prego de Prescrición Técnicas Xerais das distintas instalacións de servizos que se establezan no termo municipal.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Considéranse como formando parte desta Ordenanza os seus Anexos seguintes:

- 1.—Relación de rúas e prazas das redes viaria, primaria e secundaria.
- 2.—Normativa para sinalización e balizamento das obras.
- 3.—Disposición de servizos. Gabias tipo. Reposición de pavimentos.
- 4.—Normas para a construción de galerías de servizos visitables.
- 5.—Normas específicas para pasaxes permanentes.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA

A presente Ordenanza, entrará en vigor transcurridos 15 días dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Na data da súa entrada en vigor quedará derogada calquera outra, así como os acordos e resolucións que se lle opoñan.

ANEXOS ORDENANZA XERAL REGULADORA
DAS OBRAS E AS CONSEGUENTES OCUPACIÓNS
NECESARIAS PARA A IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS NA VÍA PÚBLICA

Redes primaria e secundaria de rúas.

Normativa para sinalización e balizamento das obras.

Disposición de servicios. Gabias tipo. Reposición de pavimentos.

Galerías de servicios visitables

Pasaxes permanentes de carruaxes.

ANEXO I.—REDES PRIMARIA
E SECUNDARIA DE RUAS

Relacionanse a continuación as rúas que ós efectos da presente ordenanza se indican nas denominadas redes primarias e redes secundarias de rúas:

REDE PRIMARIA

2º CINTURON

- Aeroporto Avda. Ata Pardavila
- Alcalde Gregorio Espino Avda.
- Alcalde Portanet Avda.
- Álvaro Cunqueiro
- Antón Beiras
- Aragón Dende J. De La Fuente a Travesía de Vigo
- Areal
- Arquitecto Antonio Palacios Avda.
- Atlántida Avda. Dende Roade a Paulino Freire
- Balaidos Avda.
- Beiramar Avda.
- Buenos Aires
- Camelias Avda.
- Camilo Veiga
- Cánovas del Castillo
- Carral dende Cánovas del Castillo a Rúa Vitoria
- Castelao Avda.
- Castrelos Avda de. Dende Praza América a Mestres Goldar
- Colón
- Coruña

- Elduayen
- Emilio Martinez Garrido Avda.
- Europa Avda. Dende Tomás Paredes A Cruce A Navia
- Falperra
- Florida Avda.
- Fragoso Avda.
- García Barbón Avda.
- García Ollóqui
- Gran Vía
- Hispanidad Avda.
- Isaac Peral
- Jenaro de La Fuente
- López Mora
- Madrid Avda. Dende Praza América a Ctra. Provincial
- Manuel de Castro
- Martín Echegarai
- Paulino Freire
- Pescadores
- Pi Y Margall
- Pintor Colmeiro
- Pizarro Dende Venezuela a Urzáiz
- Policarpo Sanz
- Porriño
- Porta do Sol
- Praza de Compostela Listado de Correos
- Praza de San Lorenzo
- Ramón Nieto Avda.
- Ata Baixada ó Capitán
- Romil dende Camelias a Cachamuiña
- Sanjurjo Badía
- Tomás A. Alonso dende Simancas a Praza Eugenio Fadrique
- Tomás Paredes
- Travesía de Vigo
- Urzáiz
- Val Miñor
- Venezuela
- Vitoria

REDE SECUNDARIA

- Andalucía
- Ánimas
- Aragón dende Jenáro de la Fuente a Urzáiz
- Badajoz
- Baiona
- Baixada A Igrexa
- Baixada ó Castaño
- Baixada ó Pontillón
- Baixada San Roque

- Barcelona
- Bolivia dende Gran Vía a Vázquez Varela
- Brasil
- Cachamuiña
- Carral dende M. de Valladares a Vitoria
- Conde de Torrecedeira
- Couto
- Couto De San Honorato
- Do Pazo
- Doutor Carracido
- Ecuador dende S. Bolivar a Vázquez Varela
- Escultor Gregorio Fernández
- Estrada dende Castelao Avda a Lalín
- Fernando Conde
- Filipinas
- Gaiteiro Ricardo Portela
- Grove
- Lalín
- Manuel Olivie
- María Berdiales
- Marqués de Valladares
- México
- Nuñez de Balboa
- Olímpicos
- Oporto
- Párroco D. José Otero
- Pino
- Pintor Laxeiro
- Puerto Rico
- Reconquista
- Regueiro
- Reiseñor
- Ronda de Don Bosco
- Rosalía de Castro
- Sagunto
- San Amaro dende Barcelona a Praza de España
- San Roque
- Santa Marta
- Serafín Avendaño
- Simón Bolivar
- Sto Cristo
- Tomás A. Alonso dende Peniche a Praza da Industria
- Tomás A. Alonso dende Simancas a Ferreiros
- Tui dende Baiona a Florida Avda.
- Valencia
- Vázquez Varela
- Vía Norte
- Zamora

ANEXO II.—NORMATIVA PARA A SINALIZACION E BALIZAMENTO DAS OBRAS

II.1.—Condicións xerais de sinalización

II.1.1.—Deberán sinalizarse tódalas obras que afectan á circulación de peóns e vehículos. Deberá sinalizarse o tramo ocupado polas obras e aqueles sitios nos que resulte necesario calquera indicación como consecuencia directa ou indirecta das mesmas.

II.1.2.—As sinais serán as que figuran no catálogo oficial de sinais de circulación e marcas viarias, a establecida polo Ministerio de Fomento, instrución de estradas 8.3 IC e calqueras outras disposicións legais vixentes ó efecto.

II.1.3.—En ningún caso poderá comezarse unha obra, sen a correcta implantación das sinais que indiquen as incidencias que ocasiona, previstas nesta ordenanza.

II.1.4.—Tódolos pregos de condicións para a realización dunha obra que afecte directa ou indirectamente á circulación de peóns e vehículos, preverá unha partida en concepto de información e sinalización.

II.2.—Características xerais de balizamento e sinalización

II.2.1.—As sinais e elementos de balizamento se situarán a distancias que permitan informar das incidencias con suficiente antelación, situadas en lugares perfectamente visibles tanto de noite como de día, a situación transversal e en altura de sinais estará de acordo coa normativa para a zona urbana.

II.2.2.—Os materiais utilizados para os soportes de sinalización serán os axeitados en canto a resistencia e calidade, garantindo a súa estabilidade á volta.

II.2.3.—O balizamento disporase na totalidade do perímetro das obras, non permitíndose a disposición de valos illados, dispóndose sempre panel direccional reflectante nos frontes da ocupación e perpendicularmente ó sentido da circulación.

II.2.4.—Os valos non terán en ningún caso unha altura inferior a 1,25 m, correspondendo a modelos homologados. Serán de cor vermello as obras realizadas polo Concello e brancas para tódalas demais. Debendo estar en perfecto estado de conservación, estrutural e estético. Deberán contar con elementos reflectantes e unha placa identificativa de 40x25 cm coa seguinte lenda:

Obras promovidas polo Concello:

- Escudo municipal
- Servicio municipal responsable
- Nome e anagrama da empresa que executalas obras

Obras públicas non municipais:

- Organismo promotor da obra
- Nome da empresa executora das obras
- Número de licencia

Obras suxeitas a licencia:

- Nome e anagrama da empresa titular da licencia
- Nome da empresa executora das obras
- Número da licencia

II.2.5.—En horas nocturnas ou cando as condicións meteorolóxicas ou ambientais o esixan, a sinalización deberá estar iluminada e claramente visible, debendo ser reflectantes as sinais de perigo e regulamentación. Os valos disporán de elementos reflectantes, debendo disporse luces fixas nos vértices dos extremos do recinto, roxas no sentido da marcha e amarelas no sentido contrario cando sinalicen obstáculos no centro da vía, con circulación permitida en ámbolos dous sentidos.

II.2.6.—En ningún caso poderán disporse máis de dúas sinais nun mesmo poste, nin combinar no mesmo as sinais TR 401 de dirección obrigatoria coa R-101 de dirección prohibida.

II.3.—Pasos de peóns

II.3.1.—En todo caso deberá deixarse practicable o paso de peóns en obras que afecten as beirarrúas e os pasos de peóns en calzada.

II.3.2.—A anchura libre mínima de estes pasos en beirarrúas será de 1,50 m, con altura libre mínima de 2,10 m. En calzada os pasos de peóns non se verán reducidos en máis da metade da súa anchura.

II.3.3.—Os elementos que conformen estes pasos fixos, de madeira ou metálicos sen elementos cortantes ou punzantes, dispondo ramplas nos seus accesos e con pavimentos antideslizantes.

II.3.4.—Disporase obrigatoriamente pasamáns ou varandas de protección, cando exista unha escavación a menos de 1,50 m de distancia do paso.

II.3.5.—Se a ocupación da beirarrúa fose tal que se necesitase ocupar parte da calzada. Disporase de pasos como os descritos nos puntos anteriores sinalizando debidamente a ocupación desta zona para o tráfico rodado, ofrecendo protección ó peón, cando proceda, nos dous costados.

II.3.6.—En todo caso manteranse en bo estado de limpeza as zonas habilitadas para tránsito de peóns.

II.4.—Plans de sinalización

II.4.1.—Cando a ocupación afecte á calzada de forma que resulte necesario o corte de algún dos sentidos de circulación permitidos na vía, será necesaria a presentación dun plan de sinalización e balizamento en cartografía municipal que deberá aproba-lo departamento de Circulación Viaria.

Dito plan deberá figurar na documentación achegada para a solicitude da licencia, de acordo co artigo desta ordenanza. No caso de que as obras sexan promovidas polo Concello o plan deberá achegarse no departamento de Circulación Viaria con 15 días antes do inicio das obras, e que contederá:

Estudio de itinerarios alternativos.

Sinalización provisional horizontal e vertical.

Sinalización informativa de itinerarios alternativos.

Sinalización a ocultar ou retirar da implantada na vía.

II.4.2.—No caso anterior deberá ser publicada con suficiente antelación, o motivo, alcance e duración das obras. O custo da tales publicacións será a cargo do peticionario, así como os custos dos axustes na rede semafórica que se requiran.

II.4.3.—Nos casos nos que non se requira o corte de tráfico de ningún sentido de circulación, non se deixarán carrís de anchura inferior a 3 m por sentido; presentándose así mesmo o plan de sinalización para a súa aprobación polo departamento de Circulación Viaria, similar ó indicado anteriormente recomendando así mesmo itinerarios alternativos, se procedese.

II.4.4.—Nos casos nos que se requira prohibilo estacionamento para destinar esa zona de calzada a carril provisional de circulación disporase sinais de prohibido parar, cada 15 m dende 24 horas antes, colocando a empresa follas informativas nos parabrisas dos coches previa autorización do departamento de Circulación Viaria.

II.4.5.—Soamente en obras urxentes que non poidan someterse ós trámites indicados, presentarán o plan de sinalización, unha vez comezadas as obras, pero non poderán iniciarse sen cumprilas normas xerais de sinalización.

II.4.6.—Os servicios municipais poderán establecer e esixir cando a boa práctica o aconselle, a realización de traballos en horarios nocturnos, festivos ou o incorporar equipos de maquinaria e persoal adicionais.

II.4.7.—En todo caso e unha vez outorgada a autorización deberá notificarse sempre á Policía Local, ó menos 48 horas antes, o comezo das obras.

II.5.—Contedores

II.5.1.—Cando para a realización das obras sexa preciso a instalación de contedores para copio de materiais ou cascallos, estes deberán disporse de tal maneira que non sobresaian da liña de aparcamento. En rúas onde está prohibido aparcarse será preceptiva a autorización do departamento de Circulación Viaria en canto ó balizamento, sinalización e ordenación da circulación se refire.

II.5.2.—Para a súa sinalización nocturna, os contedores disporán dunha banda de material suficiente en todo o seu perímetro superior de 15 cm de anchura como mínimo.

ANEXO III.—DISPOSICION DE SERVICIOS, GABIAS E REPOSICIONS DE PAVIMENTOS

III.1.1.—Xeneralidades

Recollesen neste anexo a disposición dos servizos no subsolo dos espazos públicos municipais, con especial detemento en beirarrúas e calzadas da rede viaria, Faise referencia ós servizos cos que comunmente está dotada a cidade de Vigo, establecéndose con carácter xeral as profundidades e distancias mínimas a manter entre os diferentes servizos.

III.1.2.—Servizos contemplados

Os servizos contemplados neste anexo son:

S	Saneamento
AB	Abastecemento de auga
AP	Iluminación pública
RS	Rede semafórica
BT	Liña eléctrica de baixa tensión
MT	Liña eléctrica de media tensión
AT	Liña eléctrica de alta tensión
TF	Telefónica
COM	Comunicación por cable
GAP	Gas alta presión
GBP	Gas baixa presión

III.1.3.—Distancias mínimas a conservar entre servizos

Recóllese neste cadro III.1.3 as distancias en cm a conservar entre os diferentes servizos, tanto dispostos paralelamente, como nos seus posibles cruces, dispoñendo os elementos de protección que no seu caso establezan as normativas específicas de cada servizo. No caso de que por insuficiencia de espazo houbera de rebaixarse estas distancias, colocaranse os elementos de especial protección, xustificándoos tecnicamente ou ben que a respectiva regulamentación estableza para tales casos.

DISPOSICIÓN EN PARALELO

	S	AB	AP	RS	BT e MT	AT	TF	COM	GAP	GM-BP
S										
AB	100									
AP	50	25								
RS	50	25	20							
BT e MT	50	25	25	25						
AT	50	30	25	25	25					
TF	30	30	25	25	25	25				
COM	30	30	25	25	25	25				
GAP	40	40	40	40	40	50	40	40		
GM-BP	40	20	20	20	20	50	30	20		

DISPOSICIÓN EN CRUCE

	S	AB	AP	RS	BT e MT	AT	TF	COM	GAP	GM-BP
S										
AB	100									
AP	25	25								
RS	25	25	25							
BT e MT	50	25	25	25						
AT	50	25	25	25	25					
TF	30	30	20	25	25					
COM	30	30	20	25	25					
GAP	40	20	20	20	20	25	30	20		
GM-BP	40	20	20	20	20	25	30	20		

S	Saneamento
AB	Abastecemento de auga
AP	Iluminación pública
RS	Rede semafórica
BT	Liña eléctrica de baixa tensión
MT	Liña eléctrica de media tensión
AT	Liña eléctrica de alta tensión
TF	Telefónica
COM	Comunicación por cable
GAP	Gas alta presión
GBP	Gas baixa presión
	(cotas en cm)

CADRO III.1.3

III.1.4.—Profundidades de implantación dos diferentes servizos

Recóllese no cadro III.1.4 con carácter xeral as profundidades mínimas ás que deben implantarse os diferentes servizos.

En función dos servizos a implantar estudarase a coordinación de cruces e acometidas da tal maneira que se respecten ditas profundidades. De non ser así deberá xustificarse debidamente, con análise xeométrico da solución que se desenvolva e a disposición dos elementos de protección que se requiran.

CALZADA

	Punto Referencia Canalización	Distancia Rasante Pavimento
Saneamento	S Xeneratriz Superior	> 1,50 m
Iluminación Pública	Ap Teito Prisma	0,80 m
Rede Semafórica	Rs Teito Prisma	0,80 m
Abastecemento de Auga	Ab Xeneratriz Superior	0,80 m
Gas	G Xeneratriz Superior	1,00 m
Electricidade Baixa Tensión	Bt Teito Prisma	1,00 m
Electricidade Media Tensión	Mt Teito Prisma	> 1,10 m
Electricidade Alta Tensión	At Teito Prisma	1,40 m
Telefónica	Tf Teito Prisma	0,80 m
Comunicacións por Cable	Com Teito Prisma	0,80 m

BEIRARRÚA

	Punto Referencia	Canalización	Distancia Rasante Pavimento
Saneamento	S	Xeneratriz Superior	> 1,50 m
Iluminación Pública	Ap	Teito Prisma	0,40 m
Rede Semafórica	Rs	Teito Prisma	0,40 m
Abastecemento de Auga	Ab	Xeneratriz Superior	0,60 m
Gas	G	Xeneratriz Superior	0,80 m
Electricidade Baixa Tensión	Bt	Teito Prisma	0,80 m
Electricidade Media Tensión	Mt	Teito Prisma	1,00 m
Electricidade Alta Tensión	At	Teito Prisma	1,30 m
Telefónica	Tf	Teito Prisma	0,80 m
Comunicacións por Cable	Com	Teito Prisma	0,80 m

CADRO III.1.4

III.1.5.—Criterios de disposición en calzada e beirarrúa

Con carácter xeral os servizos, salvo o saneamento, deberán discorrer baixo o pavimento de beirarrúas, sen embargo dado que a disposición de tódolos servizos contemplados nesta ordenanza requiren unha anchura de beirarrúa de 3,50 m como mínimo, indícase a continuación o carácter prioritario de disposición de servizos en beirarrúas:

- 1º.—Iluminación pública e rede semafórica
- 2º.—Baixa tensión
- 3º.—Abastecemento de auga
- 4º.—Gas, telefonía ou comunicacións dependendo da súa existencia e da anchura da beirarrúa
- 5º.—Media e Alta tensión

O saneamento discorrerá normalmente baixo a calzada. No caso de canalizacións do gas deberá sinalizarse claramente a traza en superficie. En beirarrúas a sinalización efectuarase por medio de lousetas ou placas indicativas e en calzadas por medio de placas cravadas na mesma.

Os fitos de sinalización deberán indicar a denominación do ramal de rede e a distancia ó orixe de dito ramal. Deberán disporse sempre nos orixes de ramais, nos puntos nos que a traza sufra un cambio de dirección superior a 2 e nas derivacións.

En zona urbana disporán cada 50 m como mínimo e en tódolos puntos singulares.

En zonas rurais dende cada fito deberá poder observarse cando menos o anterior e o seguinte.

A conservación dos fitos formará parte do programa de mantemento, vixilancia e control das instalacións da rede.

III.1.6.—Replánteo

Antes de comezar as obras, procederase ó replánteo das mesmas pola dirección facultativa, coa asistencia de técnicos representantes do servizo municipal de Vías e Obras, servizos municipais de

saneamento e abastecemento de auga e a empresa contratista das obras. Se se considerase oportuno reclamarase a asistencia dos servizos técnicos das compañías que teñan establecidos servizos que puideran resultar afectados.


No caso de discorrer pola calzada a traza da canalización a replantar farase de tal maneira que as tapas dos rexistros necesarios queden centrados no carril, co fin de evitar no posible que queden fóra das bandas de rodada dos vehículos.

III.2.—GABIAS

III.2.1.—Gabias tipo

No cadro III.2.1. indícanse as gabias tipo nas que alberga-las conduccións dos diferentes servizos.

CADRO III.2.1. GABIA TIPO SANEAMENTO

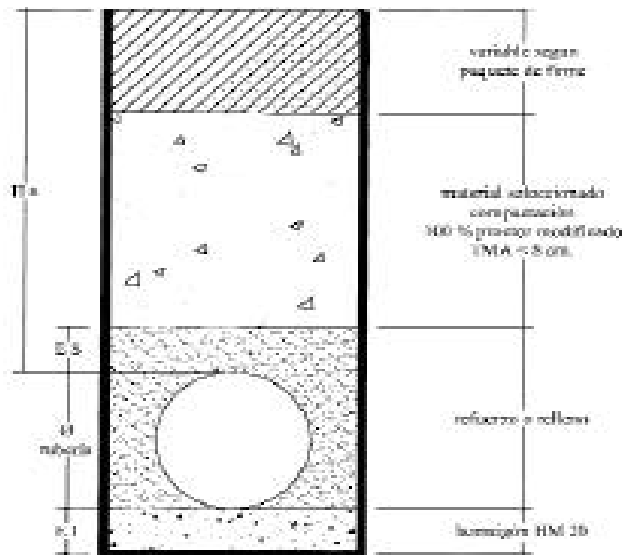


H R	reforzos rollos	E 8
H R < 1.00 m	HM - 20 / P / 20	H R - (según firma)
1.00 m < H R < 5.00 m	Área compactada por inundación	10 cm
	HM - 20 / P / 20	20 cm

MATERIAL TUBERÍA	Ø mm.	H mm.	CLASIF. Resistencia circumferencial mínima (Ks/mm²)
FORMIGÓN EN MASA	400 - 700	15	
	800	20	
BLOQUEIGÓN ARMADO	400 - 800	10	
	1000 - 2000	20	
	> 2000	25	
PE, A.D. E PVC LINDEO CORRUGADO	< 500	15	4 al H R < 4.00 m. 8 al H R < 4.00 m.
	> 500	20	0

A súa traza discorrerá normalmente baixo calzada. H R non poderá ser inferior a 1,50 m, agás imposibilidade técnica xustificada. Disporanse os reforzos indicados no caso de H R < 1.00 m.


CADRO III.2.1.b) GABIA TIPO ELECTRICIDADE E REDE SEMAFÓRICA

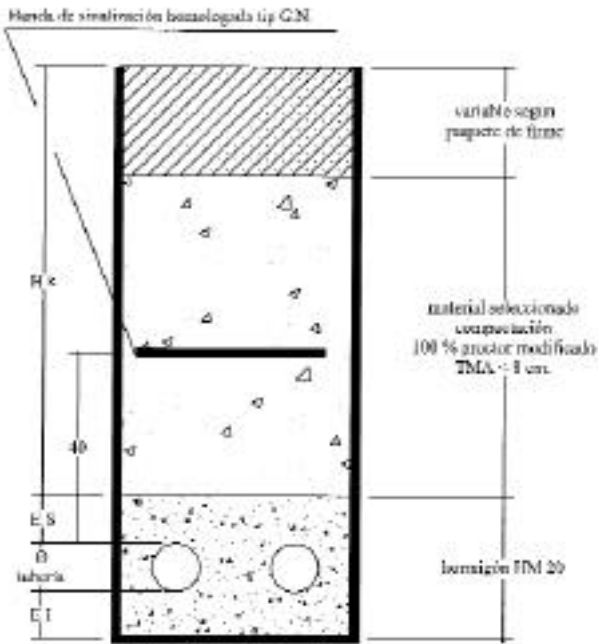

	H κ	EI
BEIRARRÚA	60 cm.	15 cm.
ESTRADA	80 cm.	15 cm.

A súa traza discorrerá normalmente baixo beirarrúa.

GABIA TIPO GAS

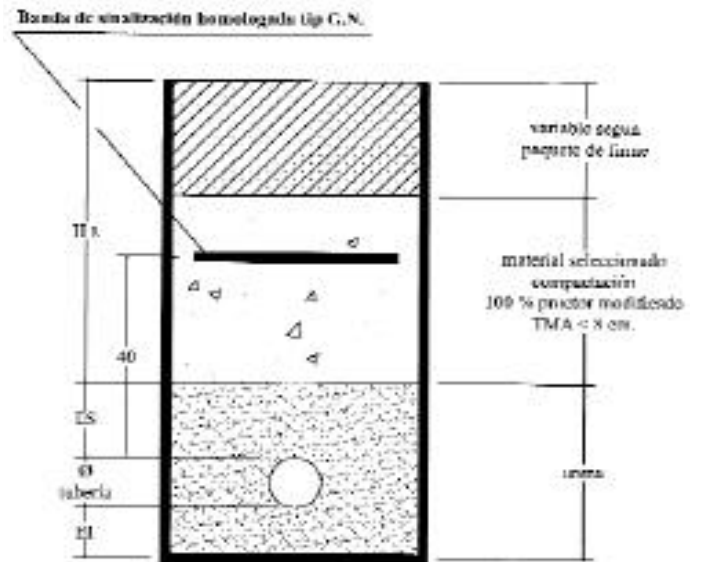



	H κ	EI	ES
BEIRARRÚA	80 cm.	10 cm.	20 cm.
ESTRADA	100 cm.	10 cm.	20 cm.

A súa traza discorrerá normalmente baixo beirarrúa.

		L.A.T.	L.M.T.	L.B.T.	A.P.	R.S.
H κ	beirarrúa	130 cm	100 cm	80 cm	40 cm	40 cm
	calzada	140 cm	110 cm	100 cm	80 cm	80 cm
ES		10	10	10	10	10
EI		10	10	10	10	10
Banda sinalización		SI	SI	SI	NON	NON

CADRO III.2.1.d) GABIA TIPO PARA PRISMAS CONDUCCIÓN

CADRO III.2.1.c) GABIA TIPO ABASTECIMIENTO

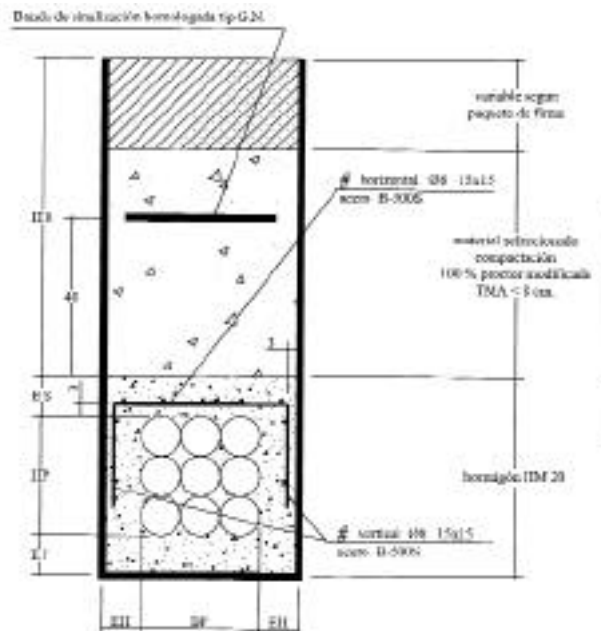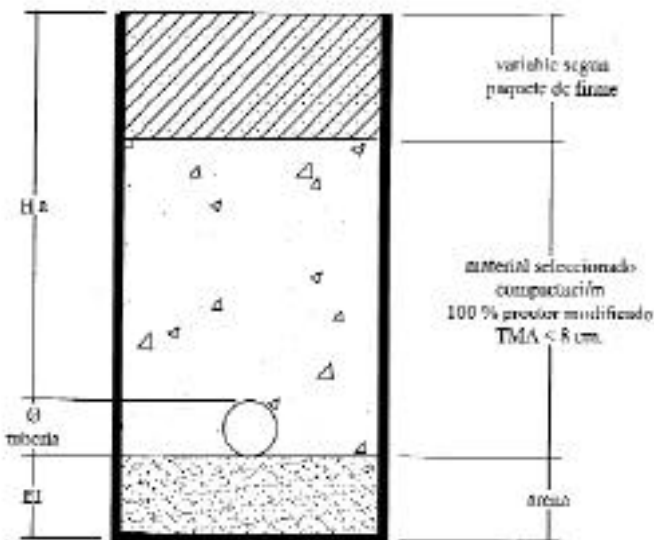

		ES	EI	EII	# horizontal	# vertical
BP < 35 HP < 35		10	10	10	NO	NON
35 < BP < 50	HP < 35	10	10	10	SI	NON
	35 < IIP < 50	10	10	10	SI	SI
BP < 50 ó HP < 50		deberá xustificarse técnica e a resistencia estrutural do prisma				

Dimensións mínimas expresadas en cm.

As dimensións mínimas de HR serán as establecidas para cada servicio.

Banda de sinalización homologada tipo G.N., para conducións de gas e líneas de alta, baixa e media tensión.

III.2.2.—Execución das gabias

Realizado o replánteo das gabias, executaranse previa demolición do pavimento existente co equipo e maquinaria axeitado, ata a profundidade necesaria para a implantación do servicio respectivo, protexéndose os elementos de outros servicios que puideran resultar afectados pola escavación.

O fondo da gabia limparase de elementos soltos reenchendo as gretas e fendeduras co mesmo material que forme a cama ou apoio da tubeira ou condución a instalar.

Deberán baleirar e esgota-las augas que irrompan na gabia, calquera que fora o seu orixe.

No caso de que os elementos procedentes da escavación fosen aproveitables para o recheo da gabia poderán acumular dentro do recinto balizado da obra cunha distancia ó borde de alomenos 60 cm para evitar a súa caída á gabia e por un período de tempo non superior a 48 horas. No caso contrario deberán acumularse en sitios axeitados e previamente autorizados fóra do ámbito da obra.

O contratista está obrigado a efectuar as entibacións de gabias e pozos que sexan necesarias para evitar desprendementos do terreo, sempre que polas características ou profundidade da escavación sexa preceptivo o se estime conveniente para a estabilidade das paredes da escavación e seguridade das persoas debendo manter unha vixilancia permanente de comportamento das entibacións e reforzalas ou substituílas se fora necesario.

Con carácter xeral en solos inestables as gabias con profundidade superior a 1,30 m protexeranse contra posibles desprendementos por medio de entibacións, sostementos ou ben realizándoa con taludos laterais con inclinacións non superiores a 3/4 (V:H) dende o fondo da gabia.

Revisaranse diariamente as entibacións antes de comeza-la xornada de traballo tensando os cordais cando se aflixen. Así mesmo comprobaranse que están expeditos os canles de auga superficiais.

A profundidade máxima permitida sen estibar dende a parte superior da gabia, supoñendo que o terreo sexa suficientemente estable, non será superior a 1,30 m. Non obstante debe protexerse a gabia cun cabeceiro.

A altura máxima sen estibar, en fondo de gabia (a partir de 1,40 m), non superará os 0,70 m, aínda cando o terreo sexa de boa calidade.

A distancia mais próxima de calquera copio de materiais ó parámetro estibado non debe ser inferior a 1 m.

En xeral os valos acoutarán alomenos dun metro do paso de peóns e dous metros do de vehículos.

Nos casos de implantación dun novo servicio na cidade autorizaranse frontes de obra ata 150 m, entendendo por tal a lonxitude total de pavimento afectada, ben por estar aberta a gabia ou ben por non estar totalmente restituído o pavimento. Excepcionalmente os servicios municipais poderán variar esta dimensión reflectíndoo na licenza respectiva.

O recheo por enriba dos elementos de protección ou prismas das conducións instaladas realizarase con solos seleccionados, entendendo por tal os que cumpran as condicións para eles establecidos no PG-3.

Previamente a proceder ás operacións de recheo, deberá avisarse á inspección técnica municipal, a fin de realizar as oportunas comprobacións.

A compactación realizarase por capas non superiores a 30 cm, executándose dúas capas de espeso igual á metade da altura a reencher, no caso de que esta fose superior a 30 cm e inferior a 60 cm e sempre que dito espeso supere os 3/2 do tamaño máximo do árido.

As densidades a obter serán como mínimo do 100% da obtida no ensaio proctor modificado.

No caso de que unha vez finalizada a operación de recheo de gabias se previra a reposición do firme definitivo cun desfase de mais de 24 horas en calzadas ou 48 horas en beirarrúas, deberá disporse un pavimento que deberá permanecer en perfecto estado ata a reposición definitiva do mesmo.

III.3.—REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

III.3.1.—Xeneralidades

Os materiais pétreos como, lastro, lousas, bordes, etc. que sexan retirados para a execución das obras e poidan ser reutilizados, limparanse adecuadamente desprendendo as capas de morteiro ou de outros produtos que tivesen adheridos, deixándoos en condicións de ser novamente utilizados. No

caso de non ser reutilizados na propia obra, limpezos e separados de cascallos serán transportados á depósitos municipais. O incumprimento de esta medida terá consideración de infracción grave.

O material sobrante de demolicións e escavacións será retirado diariamente da obra, non permitíndose que permaneza o seu copio mais tempo do establecido no punto III.2.2.

En todo caso, antes da reposición do pavimento realizaranse as probas de estanquidade, mandrilado das conducións, comprobando que non resultaron machucadas ou danadas durante o proceso de compactación, etc, e todas aquelas que cada servizo requira para a súa aceptación.

Os perímetros das superficies de reposición, estarán en todo caso conformadas por aliñacións paralelas ou perpendiculares ó eixe e bordes da vía, de tal maneira que pechen a totalidade do pavimento afectado.

Disporanse os correspondentes elementos (cintas, etc) soterrados de sinalización das conducións.

As reposicións de pavimentos serán da mesma calidade que as existentes.

III.3.2.—Reposicións firmes de aglomerado asfáltico en quente

Realizarase o precorte do aglomerado existente con serra, conformando aliñacións lonxitudinais paralelas en todo o seu trazado e sen puntos de discontinuidade ó eixe e bordes da vía, sendo as extremas perpendiculares a eles.

III.3.2.1.—Caso de existir capa intermedia de lastro.

Restituirase a base de formigón HM-20, cun espeso tal, que se alcance unha cota distante de 14 cm da rasante do pavimento ou ben ata alcanzar como máximo a rasante superior da capa de lastro existente. Reencherase con mestura bituminosa en quente tipo D-20 os 14 cm ou mais restantes, previo rego de imprimación con dotación de 1,5 kg/m² de ECR-0. Posteriormente realizarase un fresado de 6 cm de espeso coa anchura do pavimento repostado e un sobreancho de alomenos 50 cm por cada lado, ou ben no caso de vías da rede primaria e secundaria a totalidade da anchura dos carrís de circulación que ditos sobreanchos afecten. Posteriormente e previo rego de adherencia colocarase unha malla xeosintética bidireccional fixada ó leito do pavimento fresado, sobre a que se estendera unha capa de 6 cm de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 para proceder en último termo á reposición da sinalización horizontal existente.

O aglomerado estenderase a temperatura non inferior a 140° C e procederase a súa compactación con maquinaria compactadora tándem mixta autopropulsada de peso non inferior a 2,70 Tn.

En ningún caso se permitirá a aplicación con medios manuais de emulsións en regos.

III.3.2.2.—Sen capa intermedia de lastro

Reporase o firme coas mesmas capas que o existente, realizándose posteriormente a operación de fresado descrita no apartado anterior.

III.3.3.—Firmes de formigón

Reporase tódalas capas do firme existente cos mesmos espesos e materiais, utilizando formigón HM-20

Nas vías da rede primaria e secundaria a reposición do firme estenderase ata as xuntas lonxitudinais e transversais mais próximas do pavimento existente afectado.

No resto das vías realizarase un precorte con serra a fin de que os bordes da reposición sexan aliñacións rectas.

III.3.4.—Pavimento de lastro

Reporase tódalas capas do firme existente cos mesmos espesos e materiais que o firme existente.

A anchura do lastro a repoñer será a afectada cun sobreancho cando menos de 30 cm.

Os lastros preexistentes, de autorizarse a súa reutilización deberán estar totalmente limpos de morteiros ou de outras adherencias, presentando tódalas súas caras un perfecto estado que permita a súa nova colocación con total garantía.

III.3.5.—Enlousados de pedra

Reporase tódalas capas do firme cos mesmos espesos e características que os existentes.

Deberán repoñerese tódalas lousas que foran danadas ou foran desprazadas durante a execución da obra.

Se as lousas fosen asentadas sobre base de formigón, reporanse en toda a anchura no que a base resultara danada.

III.3.6.—Camiños a base de macadam bituminoso e tratamentos superficiais.

A reposición do macadam bituminoso con árido 40/70 e un espeso de 25 cm realizarase na franxa de pavimento afectado cun sobreancho de 50 cm por cada lado.

Previamente á aplicación do dobre tratamento superficial, realizarase unha operación de bacheo e/ou a súa regularización se a maquinaria utilizada ou outras causas houberen ocasionado despechamentos no firme.

Aplicarase posteriormente un dobre tratamento superficial, o primeiro con dotación de 1,5 kg/m² de ECR2 e 13 litros/m² de árido 20/10.

O segundo tratamento con dotación de 1 kg/m² de ECR2 e 7 litros/m² de árido 10/5 aplicarase á totalidade do ancho do camiño e en unha lonxitude tal que cubra a totalidade dos despropósitos ocasionados ó firme por motivos das obras.

III.3.7.—Pavimentos de beirarrúa

A reposición dos pavimentos de beirarrúa realízanse cos mesmos materiais que os existentes.

En beirarrúas con anchura inferior a 1,50 m, repórase o pavimento da mesma en toda a súa lonxitude afectada e na totalidade da súa anchura.

En beirarrúas de anchuras superiores repórase as lousas afectadas e unha fileira adicional por cada un dos lados.

A base será de formigón HM-20 de 10 cm de espeso.

III.3.8.—Reposición de outros tipos de pavimentos

Para a reposición de aqueles pavimentos ós que non se fai referencia expresa neste anexo, rexeran os mesmos que para os anteriores no referente á utilización dos mesmos materiais existentes e a xeometría das superficies a repoñer. En canto á aceptación dos materiais e a execución serán establecidos en licencia e no seu defecto suxeitaranse ó establecido no xa citado PG-3.

III.3.9.—Protección de cercos e tapas de rexistro

Os cercos de tapas de rexistro en calzada, recolleranse cun dado de formigón HM-20 anclado con DRAMIX con dosificación de 30 kg/m³.

O borde exterior do dado distará en planta e en tódolos seu perímetro de 30 cm do cerco que recolle. Serán de planta circular cando o cerco conformado por aliñacións rectas paralelas os dados de cercos cadrados ou rectangulares, redondeado nas súas esquinas con radio de 30 cm.

III.3.10.—Execución e control de calidade

A execución das operacións descritas neste anexo así como as calidades e características dos materiais mencionados, axustaranse ó establecido no prego de prescricións técnicas xerais para obras de estradas e pontes PG-3.

Realizaranse os controis para a admisión de materiais e calidade de execución das obras que a continuación se indican, salvo que expresamente se citen outros na licencia de obra.

CADRO III. 10

ACTIVIDADE	UNIDADE DE MOSTRAXE		CARACTERÍSTICAS A ENSAIAR
Características xeométricas	200 m ou fracción	5	Comprobación anchura, disposición, conduccións e distancias a outro servizos
		5	Comprobación profundidade
		5	Comprobación pendente lonxitudinal (saneamento)
		5	Comprobación nivelación e limpeza fondo de gabias
Formigados de soleiras e prismas	50 m ³ de formigón ou fracción diaria	4	Resistencia compresión
		1	Consistencia
Aceptación conduccións previa á reposición do firme			Ensaio normalizados de cada un dos servizos como estanquidade, presión interior, etc. Probas de mandrilado de conduccións
Aceptación material de reéncheo	400 m de gabia ou fracción	1	Ensaio densidade proctor modificado
	O cambio de material 1000 m de gabia ou fracción	1	Granulometría Límites de Attemberg Índice CBR Contido en materia orgánica
Compactación	200 m ou fracción	5	Densidade "in situ"
		5	Humidade "in situ"
Aceptación de materiais de mesturas asfálticas	3 mostras aleatorias en planta	3	Granulometrías Desgaste "Os Anxos" Coeficiente pulido acelerado Equivalente de area de mestura de áridos en seco Forma dos áridos (laxas e agullas) Adhesividade Friabilidade Marshall

ACTIVIDADE	UNIDADE DE MOSTRAXE		CARACTERÍSTICAS A ENSAIAR
Mesturas asfálticas aplicadas	200 TM mestura colocada ou fracción diaria	1	Granulometría (áridos e filler)
		1	Granulometría (mestura de áridos)
		1	Límites de Atterberg (mestura de áridos)
	100 Tm mestura colocada ou fracción diaria	1	Equivalente de area de (mestura de áridos)
		1	Granulometría (mestura fabricada despois de extraer lixante)
		1	Marshall 3 probetas (densidade, estabilidade e deformación)
		2	Contido de lixante
Formigóns en bases de beirarrúas e calzadas	50 m ³ de formigón colocado ou fracción diaria	4	Resistencia flexotracción
		1	Consistencia
Pavimentos de aglomerado acabado (gabias)	100 m de gabia	2	Testiño espeso
Pavimentos de formigón acabados (gabias)	100 m de gabia	2	Testiño espeso
		2	Testiño de resistencia a flexo tracción

ANEXO IV.—GALERIAS DE SERVICIO VISITABLES

IV.1.—Definición e obxecto

Son construcións de carácter lineal, visitables, destinadas exclusivamente á situación de canalizacións e conduccións de servizos, dotados dos accesos necesarios para persoal, materiais e maquinaria necesarios para a instalación e mantemento dos mesmos.

IV.2.—Características xerais

A súa sección e profundidade será tal que garantindo a súa resistencia estrutural e a correcta conservación dos pavimentos baixo os que discorren, poidan disporse accesos facilmente practicable para os usos a que estes se destinen.

O seu deseño será tal que imposibilite o acceso ás galerías, salvo en aqueles puntos nos que estes foran previstos, de tal maneira que poidan establecerse un sistema fiable de control de acceso por parte dos servizos municipais.

Poderán ser de formigón en masa ou armado, executadas "in situ" ou prefabricadas.

O deseño da súa sección, deberá prever os servizos a instalar e a súa disposición, de forma que se respecten as separacións entre servizos normativamente establecidas, deberá ter en conta a xeometría dos elementos de soporte, a disposición das instalacións de servizos accesorios como ventilación e iluminación, todo elo de forma que os desprazamentos de persoal, materiais e maquinaria sexan realizables de forma segura e o suficientemente áxil para non dana-los elementos de outros servizos xa instalados.

Coidarase o detalle dos cruces e conexións con outras galerías, elementos singulares das mesmas, como en aqueles puntos nos que cambia a xeometría da sección e nos seus empalmes con outras fábricas, dispoñendo os reforzos estruturais necesarios para a resistencia de solicitacións anormais que puideran ocasionarse, así como xuntas que permitan movementos relativos se se prevé que estes poidan producirse.

Deberá, captarse ou impedir a entrada de augas reactivas, chuvia ou filtracións de outros servizos.

Deberán impermeabilizarse axeitadamente a fin de mantelas en boas condicións de servizo, dispoñendo sistemas de evacuación e agotamento suficiente para caudais que eventualmente puideran filtrarse á galería ou procedentes de fugas de conduccións albergadas na propia galería.

IV.3.—Servizos a instalar

Non se disporán en galerías os servizos de saneamento, gas, conduccións eléctricas de tensión nominal superior a 45 quilovatios e aqueles que poidan supor riscos de accidente.

As separacións entre os diferentes servizos será como mínimo de 30 cm, debendo dispor proteccións especiais no caso de que dita separación non poida manterse.

As canalizacións eléctricas non se disporán baixo conduccións susceptibles de ocasionar condensacións, no caso contrario deberán ser protexidas debidamente contra os efectos das mesmas. En todo caso as liñas de alta e baixa tensión cumprirán coas prescricións indicadas nos seus respectivos regulamentos electrotécnicos.

IV.4.—Mantemento

Serán de uso exclusivo para a instalación de aqueles servizos para os que foron deseñados.

Establecerase a revisión periódica do estado dos sistemas de ventilación, iluminación e os elementos de captación e evacuación de caudais de auga recollidos.

Realizaranse periodicamente operacións de limpeza de residuos e humidades, reparando os elementos de impermeabilización deteriorados, selando gretas e fisuras, repoñendo enfuscados e soleiras deterioradas e realizando todas aquelas operacións que se requiran para mantelas en perfecto estado de servizo.

As operacións descritas realizaranse polas empresas beneficiarias das mesmas e a súa costa.


ANEXO V.—PASAXES PERMANENTES

De acordo co establecido nesta ordenanza terán a consideración de pasaxes permanentes as obras necesarias en bordos, beirarrúas para a construción ou supresión de pasos de vehículos, de forma que se permita ou impida o paso de vehículos entre a calzada e os inmoebles ou parcelas.


O pavimento das entradas de carruaxes será a base de adoquín delimitandolo con rigola de granito como elemento seprador dos pavimentos de calzada e beirarrúa colindantes, dacordo co indicado nos planos V.1.a) e V.1.b).

As obras de nova urbanización estarán suxeitos ó disposto no presente anexo.

V.1.a) PLANTA

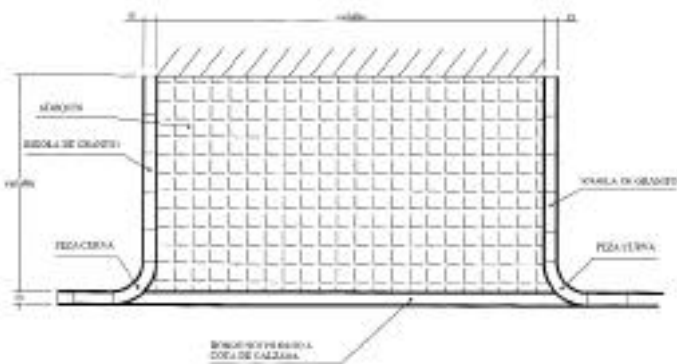

V.1.b) SECCIONES

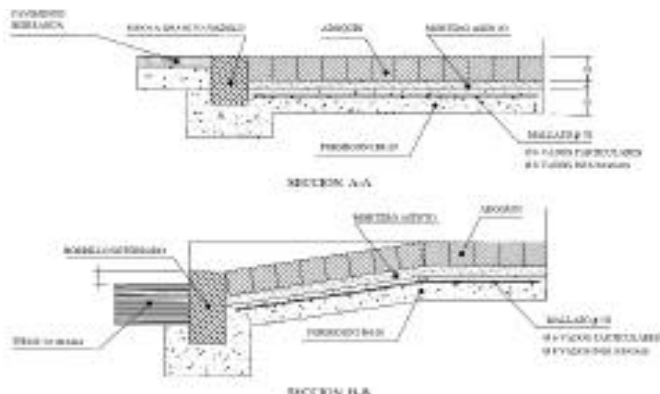

As autorizacións de novas entradas de carruaxes supeditaránse á realización das obras necesarias para a modificación da zona de beirarrúa afectada, a costa do solicitante de dita autorización: O solicitante quedará así mesmo obrigado á reposición da beirarrúa o seu estado orixinal no caso de renuncia a súa utilización ou impago das taxas que do aproveitamento se deriven.

A presente Ordenanza entrará en vigor transcorridos 15 días dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Vigo, 19 de decembro de 2001.—o Alcalde, Lois Pérez Castrillo. 437

ANUNCIO

A Comisión de Goberno Municipal do Concello de Vigo, en sesión do 10 de decembro de 2001, acordou aproba-las bases para a contratación en prácticas de dous auxiliares de laboratorio.

Por iso e de conformidade co previsto no artigo 41.25 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, convócanse as probas selectivas correspondentes.

As bases son as seguintes:

I. OBXETO DA CONVOCATORIA

A contratación en réxime laboral temporal en prácticas, por un periodo dun ano prorrogable por outro máis a dous auxiliares de laboratorio.

II. CONDICIONS DOS ASPIRANTES

- a) Ser español ou nacional dalgún estado membro da UE, de conformidade co previsto no artigo 1 da Lei 17/1993, de 23 de decembro.
- b) Ter cumpridos 18 anos de idade e non exceder de 55 na data de finalización do prazo de presentación de instancias.
- c) Estar en posesión das seguintes titulacións: Formación Profesional: Sanidade: Ciclo formativo de grao superior de dietética e saúde ambiental ou Química: Ciclo formativo de grao medio laboratorio ou de grao superior de análise e control ou química ambiental, e haber rematado os seus estudos nos catro anos inmediatamente anteriores á data en que teñan lugar as contratacións. A estes efectos o cumprimento do servizo militar ou da prestación social substitutoria interromperá o cómputo do citado prazo; así mesmo, no caso de emigrantes titulados no estranxeiro o cómputo efectuarase desde a data de convalidación dos seus estudos en España. Estes extremos acreditaranse con certificación ó efecto.